



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Беспроводная мышь ZEON
Модель GW210

Благодарим вас за покупку устройства ЗЕОН.

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство по эксплуатации для обеспечения правильного использования и предотвращения его повреждения.

Просим проявлять должную осмотрительность при эксплуатации устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения	Bluetooth 5.0/2,4 ГГц/ Type-C
Сенсор	Pixart PAW3311
DPI	12000
Частота опроса сенсора	1000 Гц
IPS	300
Ускорение	35g
Высота отрыва (LOD)	2 мм
Переключатели	Huano blue shell white dot
Ресурс переключателей	до 20 млн. нажатий
Совместимость	Windows/macOS/Linux/ Android/iOS
Рабочая дистанция	до 10 м
Потребление	3.7 В / 10 мА

Размер	130 x 74 x 42 мм
Вес	99 г
Li-Pol аккумулятор	700 мАч
Подсветка	RGB
Время работы с подсветкой/без подсветки	30 часов / 65 часов
Время заряда аккумулятора	3 часа
Программное обеспечение	3ЕОН
Кабель USB Type-A - USB Type-C	1.8 м
Материал корпуса	ABS

Беспроводной режим Bluetooth 5.0


Полоса радиочастот	2402-2480 МГц
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.15
Мощность передатчика	0 дБм

Беспроводной режим 2,4 ГГц

Полоса радиочастот	2403-2480 МГц
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.15
Мощность передатчика	0 дБм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная мышь GW210
- Руководство по эксплуатации
- Зарядный кабель USB Type-A - USB Type-C
- USB-приемник

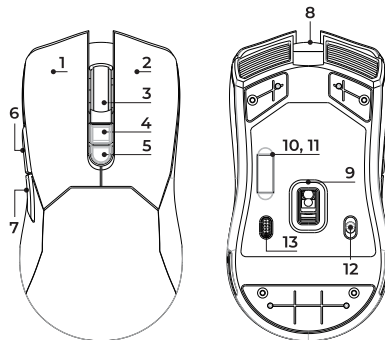

Примечание: иллюстрация изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве по эксплуатации представлены исключительно в ознакомительных целях.

- 1) Левая кнопка
- 2) Правая кнопка
- 3) Колесо прокрутки
- 4) Кнопка DPI+

5) Кнопка DPI –

Значение DPI 1200/2400/3600/4800/7200/12000.

Через ПО ЗЕОН можно выставить значение DPI от 100 до 24000.

6) Кнопка «Вперед»

7) Кнопка «Назад»

8) USB-C порт для заряда аккумулятора

9) Оптический сенсор

10) Отсек для USB-приемника

11) USB-приемник

12) Тумблер питания и переключения режимов

2.4 ГГц/Bluetooth:

- верхнее положение (2.4ГГц),

- среднее положение (OFF),

- нижнее положение (BT)

13) Кнопка подсветки

(Нажмите и удерживайте кнопку подсветки в течение

5 секунд для сопряжения устройства по Bluetooth

каналу)

Для детальной настройки
мыши скачайте программное
обеспечение ЗЕОН на сайте
<https://zeon18.ru/>



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с операционными системами Windows/macOS/Linux/Android/iOS
- Свободный USB-порт
- Наличие адаптера Bluetooth в компьютере

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная компьютерная мышь предназначена для ввода информации в компьютер, позволяет координировать положение графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Извлеките устройство из упаковки.

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

Подключение по каналу 2.4 ГГц.

Извлеките USB-приемник из мыши и подключите его к свободному USB-порту компьютера.

Переведите тумблер питания из положения OFF в положение 2.4 ГГц. При включении режима 2.4 ГГц подсветка будет гореть зеленым цветом в течение 2 секунд, а затем погаснет. Устройство готово к работе.

Подключение по каналу Bluetooth.

Переведите тумблер питания из положения OFF в положение BT. При включении режима BT подсветка будет гореть синим цветом в течение 2 секунд, а затем погаснет. Нажмите и удерживайте кнопку подсветки в течение 5 секунд для входа в режим сопряжения, подсветка начнет мигать синим цветом. Выполните поиск устройства Bluetooth GW210 на компьютере. После успешного сопряжения подсветка погаснет. Устройство готово к работе.

Подключение USB Type-C.

Подключите USB-кабель к свободному USB-порту компьютера. При этом, положение тумблера питания может быть произвольным. Система автоматически обнаружит и настроит устройство.

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

Используйте кнопку подсветки для выбора одного из 9 установленных режимов подсветки или для её отключения.

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Мышь автоматически переходит в режим кратковременного сна для экономии электроэнергии, если она не используется в течение 1 минуты.

Для выхода из кратковременного сна переместите положение курсора.

Мышь автоматически переходит в режим глубокого сна для экономии электроэнергии, если она не используется в течение 10 минут. Для выхода из глубокого сна нажмите любую кнопку мыши.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

Убедитесь, что устройство подключено правильно.

Убедитесь, что аккумулятор устройства заряжен.

Убедитесь, что USB кабель исправен.

Убедитесь, что соответствующий USB-порт компьютера работает. Попробуйте использовать другой USB-порт компьютера.

Убедитесь, что расстояние между устройством и компьютером не превышает допустимую рабочую дистанцию. Если Bluetooth соединение не работает, проверьте переключена ли мышь в режим Bluetooth, а также настройки компьютера.

Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте устройство строго по назначению.

Неправильное использование аккумулятора может стать причиной утечки электролита, что, в свою очередь, может спровоцировать взрыв и привести к травмам.

Время работы аккумулятора зависит от условий использования. Если аккумулятор остается надолго разряженным или не используется длительное время, это сокращает его жизненный цикл.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте эту мышь.

Если мышь не работает должным образом, обратитесь в сервис послепродажного обслуживания для получения соответствующего обслуживания или ремонта.

Утилизация аккумулятора в огне, разогретой духовке, либо при помощи механического сдавливания или разрезания может привести к взрыву.

Пребывание аккумулятора в среде с очень высокой температурой, может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости.

Воздействие чрезвычайно низкого давления воздуха на аккумулятор может привести к взрыву, утечке горючей жидкости или газа.

Есть риск взрыва либо воспламенения при использовании аккумулятора неправильного типа. Не используйте для протирки мыши бензин, спирт или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность устройства. Для чистки мыши используйте мягкую сухую ткань.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 0° С до +40°С при относительной влажности не более 90%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка устройства допускается только в

заводской упаковке. Не подвергайте устройство давлению или ударам во время транспортировки.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронно-оборудования следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов.

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.

Правильно выполненные утилизация и переработка помогут избежать возможного загрязнения окружающей среды и последующего негативного влияния на здоровье людей.

Подробнее о том, где расположены такие пункты сбора и как они работают, можно узнать, обратив-

шись в местные органы власти.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида устройства.

Изготовитель и дистрибьютор данного продукта не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи. Срок службы устройства исчисляется со дня производства и составляет 2 года. Учитывая высокое качество и надежность устройства, фактический срок службы может значительно превышать официально установленный срок службы.

Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения устройства.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Guangzhou Boda Electronic Equipment Co., Ltd.
Boda Science Park, Zengcheng District, Guangzhou,
Guangdong, China

Гуанчжоу Бода Электроник Эквипмент Ко., Лтд.
Бода Сайнс Парк, Цзэнчэн Дистрикт, Гуанчжоу,
Гуандун, Китай

Сведения об импортере указаны на упаковке.

Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники»

Дата изготовления указана на упаковке.
Сделано в Китае.

